
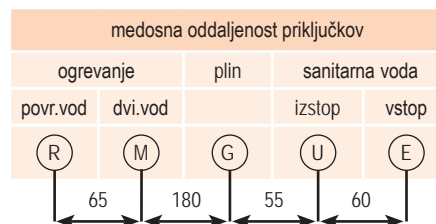


Mynute Rain

Kombinirani stenski kotli s pretočnim grelnikom sanitarne vode, za namestitev na prostem

- Zgrajeni iz posebnih materialov za namestitev na prostem
- Serijsko zaščita proti zmrzovanju (-3°C)
- Komplet proti zmrzovanju do -10°C (dodatna oprema)
- Električna zaščita stopnje IPX5D
- Priprava za priključitev tedenske programske termostatske ure weekly (dodatna oprema)
- Priprava za priključitev daljinske krmilne plošče z vezjem vmesnika (dodatna oprema)
- Sistem samodejnega prilagajanja temperature vode za ogrevanje (S.P.T.)
- Samodejna diagnostika s signalnimi LED svetilkami
- Serijsko priključki in plošča za vnaprajšjo izdelavo priključkov
- Serijsko pokrov priključkov

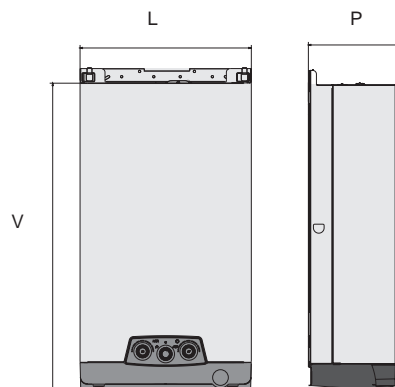

odprto kurišče/narabni vlek

kombinirani: ogrevanje + segrevanje sanitarne vode

koda za naročilo	model	mere V x Š x D (mm)	masa (kg)	moč (kW)	segrevanje sanitarne vode (litrov/min.)
1100743 MTN 1100745 UNP	MYNUTE RAIN 24 C.A.I.	810 x 450 x 250	35	24	14

zaprto kurišče/prisilni vlek

kombinirani: ogrevanje + segrevanje sanitarne vode

koda za naročilo	model	mere V x Š x D (mm)	masa (kg)	moč (kW)	segrevanje sanitarne vode (litrov/min.)
1100723 MTN 1100725 UNP	MYNUTE RAIN 24 C.S.I.	810 x 450 x 250	38	24	14
1100733 MTN 1100735 UNP	MYNUTE RAIN 28 C.S.I.	810 x 450 x 250	38	28	14

Dodatki in oprema

Najbolj pogoste zasnove cevi za dim in zrak na str. 27

koda	opis	koda	opis
1100019	cev, standardna	1101279	zaščita proti zmrzovanju, komplet
1100079	cev, teleskopska	1100279	tedenska programska ura Weekly
1100029	cev dimnika, pokončna	1100829	vmesnik s krmilno ploščo
1100069	obroba	1100469	daljinska krmilna plošča
1100839	ločeni cevi, komplet	1100439	tipalo temperature na prostem
1100139	zaključek cevi za vstop zraka	1100559	črpalka visokega tlaka
1100149	zaključek cevi za izstop dima	1101549	vetrobran za odprto kurišče
1101249	adapter dimnika Ø80 z odprtino za zrak	1101269	pokrov za zaprto kurišče

Ostala oprema na strani 36